


## Seviye Göstergeli Sürgülü Vana PN10/16 (DIN 3216) Gate Valve With Indicator PN10/16 (DIN3216)

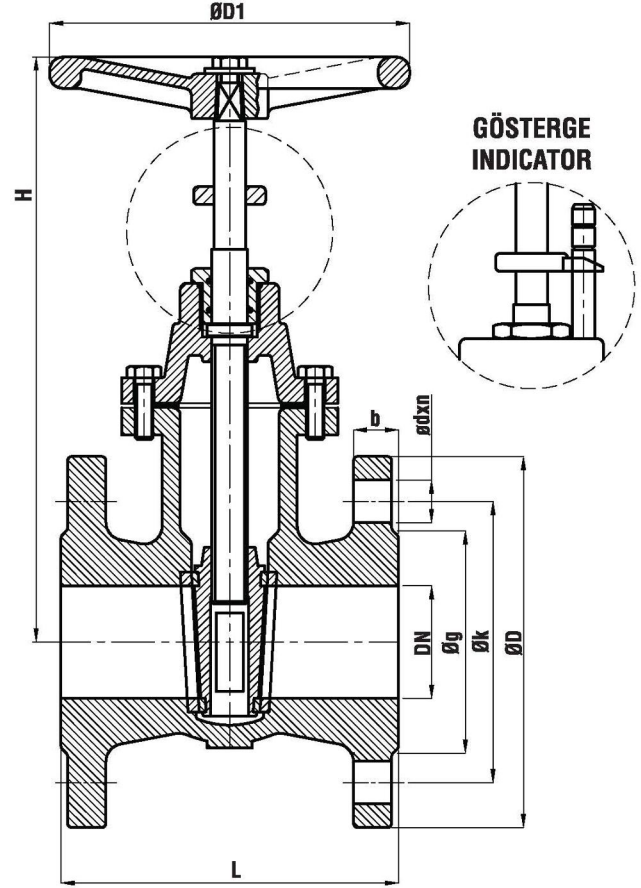

| NO | PARÇA ADI | PART NAME | MATERIAL        |
|----|-----------|-----------|-----------------|
| 1  | GÖVDE     | BODY      | GG25 / GGG40.3  |
| 2  | SİT       | SEAT      | BRASS / BRONZE  |
| 3  | SÜRGÜ     | WEDGE     | GG25 / GGG40.3  |
| 4  | MİL       | STEM      | STAINLESS STEEL |
| 5  | CONTA     | GASKET    | NBR             |
| 6  | KAPAK     | BONNET    | GG25 / GGG40.3  |
| 7  | HENDİL    | HANDWHEEL | GG20            |

| DN  | L   | H   | ØD <sub>1</sub> | PN10 |     |     |    |       | KG   |
|-----|-----|-----|-----------------|------|-----|-----|----|-------|------|
|     |     |     |                 | ØD   | Øk  | Øg  | b  | Ødxn  |      |
| 40  | 140 | 215 | 160             | 150  | 110 | 84  | 18 | 19x4  | 9    |
| 50  | 150 | 230 | 160             | 165  | 125 | 99  | 20 | 19x4  | 10   |
| 65  | 170 | 265 | 160             | 185  | 145 | 118 | 20 | 19x4  | 14.4 |
| 80  | 180 | 305 | 160             | 200  | 160 | 132 | 22 | 19x8  | 16.7 |
| 100 | 190 | 355 | 200             | 220  | 180 | 156 | 24 | 19x8  | 22.2 |
| 125 | 200 | 465 | 250             | 250  | 210 | 184 | 26 | 19x8  | 36   |
| 150 | 210 | 520 | 250             | 285  | 240 | 211 | 26 | 23x8  | 46   |
| 200 | 230 | 680 | 315             | 340  | 295 | 266 | 26 | 23x8  | 80   |
| 250 | 250 | 810 | 315             | 395  | 350 | 319 | 28 | 23x12 | 125  |
| 300 | 270 | 900 | 315             | 445  | 400 | 370 | 28 | 23x12 | 170  |

### UYGULAMA ALANLARI / APPLICATIONS

SICAK VE SOĞUK SU SİSTEMLERİNDE / HOT AND COLD WATER SYSTEMS  
SIVI YAKIT TEŞİSATLARINDA / LIQUID FUEL INSTALLATION  
ASİT VE ALKALİ ÖZELLİĞİ BULUNMAYAN YANICI OLMAYAN AKIŞKANLARDA  
FLUID EXCLUDING ACID & NON FLAMMABLE FLUIDS

### BAĞLANTILAR / ENDS: DIN EN 1092-2

ALINDAN ALINA BOYUTLAR / FACE TO FACE DIMENSIONS:  
TS EN 558-1

TESTLER/TESTS: TS EN 12266-1

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / WORKING TEMP.: -10°C / 120°C

ÇALIŞMA BASINCI / WORKING PRESSURE: PN10