


IDEX

OBL

▶ **blackline** ▶

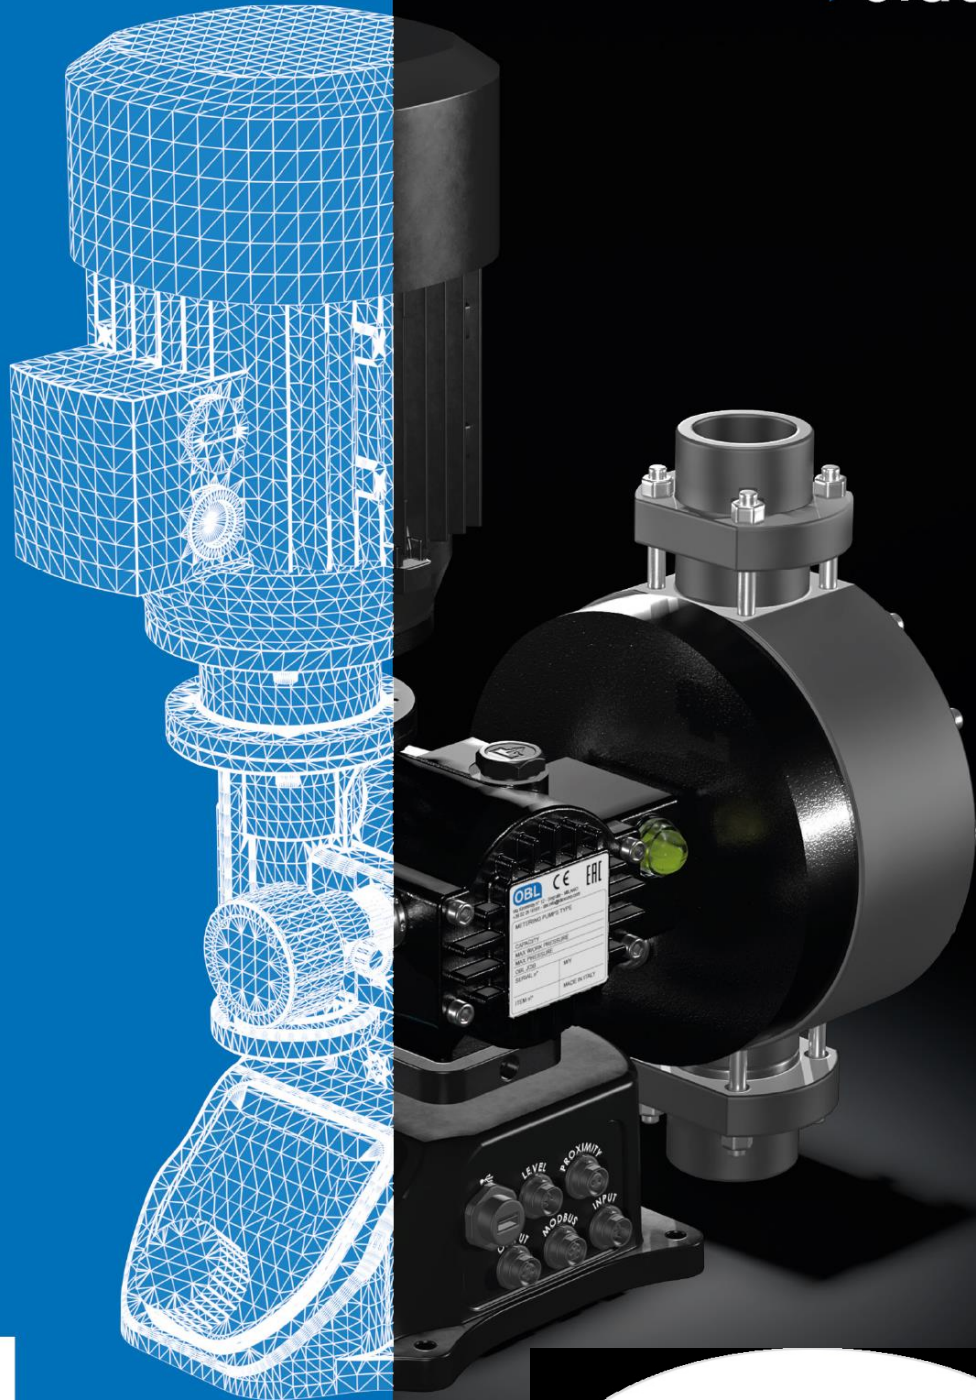

M
1500




M1500

M1500 – механический мембранный насос **серии M** с увеличенной производительностью до 1500 л/ч и 5 бар. От **семейства Blackline** насос **M1500** наследует конструктивные характеристики и небольшие габаритные размеры. Новая мембрана сконструирована и изготовлена таким образом, что способствует повышению ресурса и надежности насоса. Как и все остальные насосы **семейства Blackline**, корпус редуктора **M1500** изготовлен из алюминия, окрашенного прочным и коррозионностойким катафорезным покрытием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	M810	M1070	M1260	M1500
Корпус насоса	Катафорезное покрытие алюминиевого корпуса			
Дистанционное управление	Полностью совместим с приводами PRO и Z			
Диаметр мембраны	200 мм			
Длина хода мембраны	15 мм			
Производительность насоса л/ч	810	1070	1260	1500
Максимальное давление бар	5	5	5	5
Частота ход/мин	70	95	115	155
Резьбовое соединение	1-1/2" BSPf		1-1/2" NPTf	
Фланцевое соединение	DN40 PN16		1-1/2" ANSI 150RF	
Температура эксплуатации °C	-10 ⁰ +60 ⁰			
Мощность мотора кВт	0,75			
Размер мотора	80			
Вольтаж	230/400 В (3 фазы)			
Частота	50 Гц			
Корпус	PP			
Мембрана	PTFE + NBR			
Корпус клапана	PP			
Седло клапана	PP или AISI316L			
Шаровой клапан	PYREX или AISI316L			
Направляющая клапана	PP			
Уплотнения	PTFE			

Dimensions

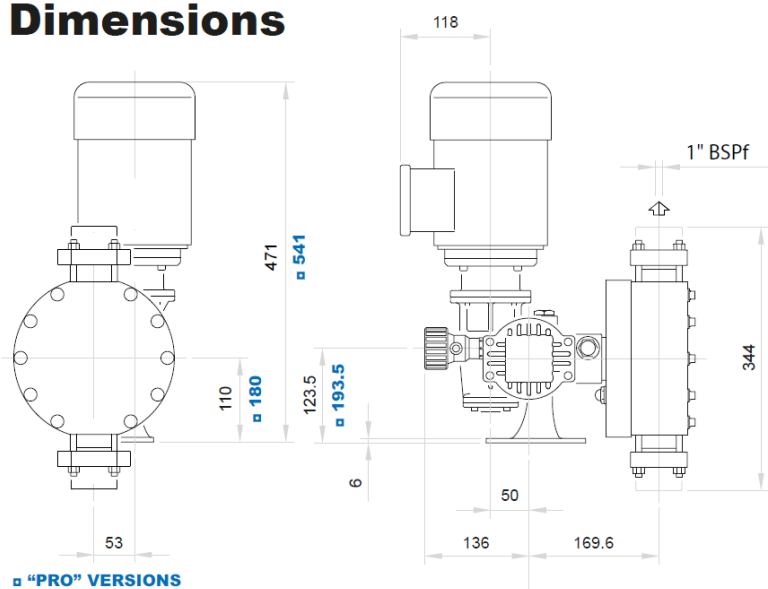

□ "PRO" VERSIONS

Performance

